




IMILAB Home Security Camera Basic

Instrukcja obsługi

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem i zachowaj ją dla przyszłego odniesienia.

Przegląd produktów

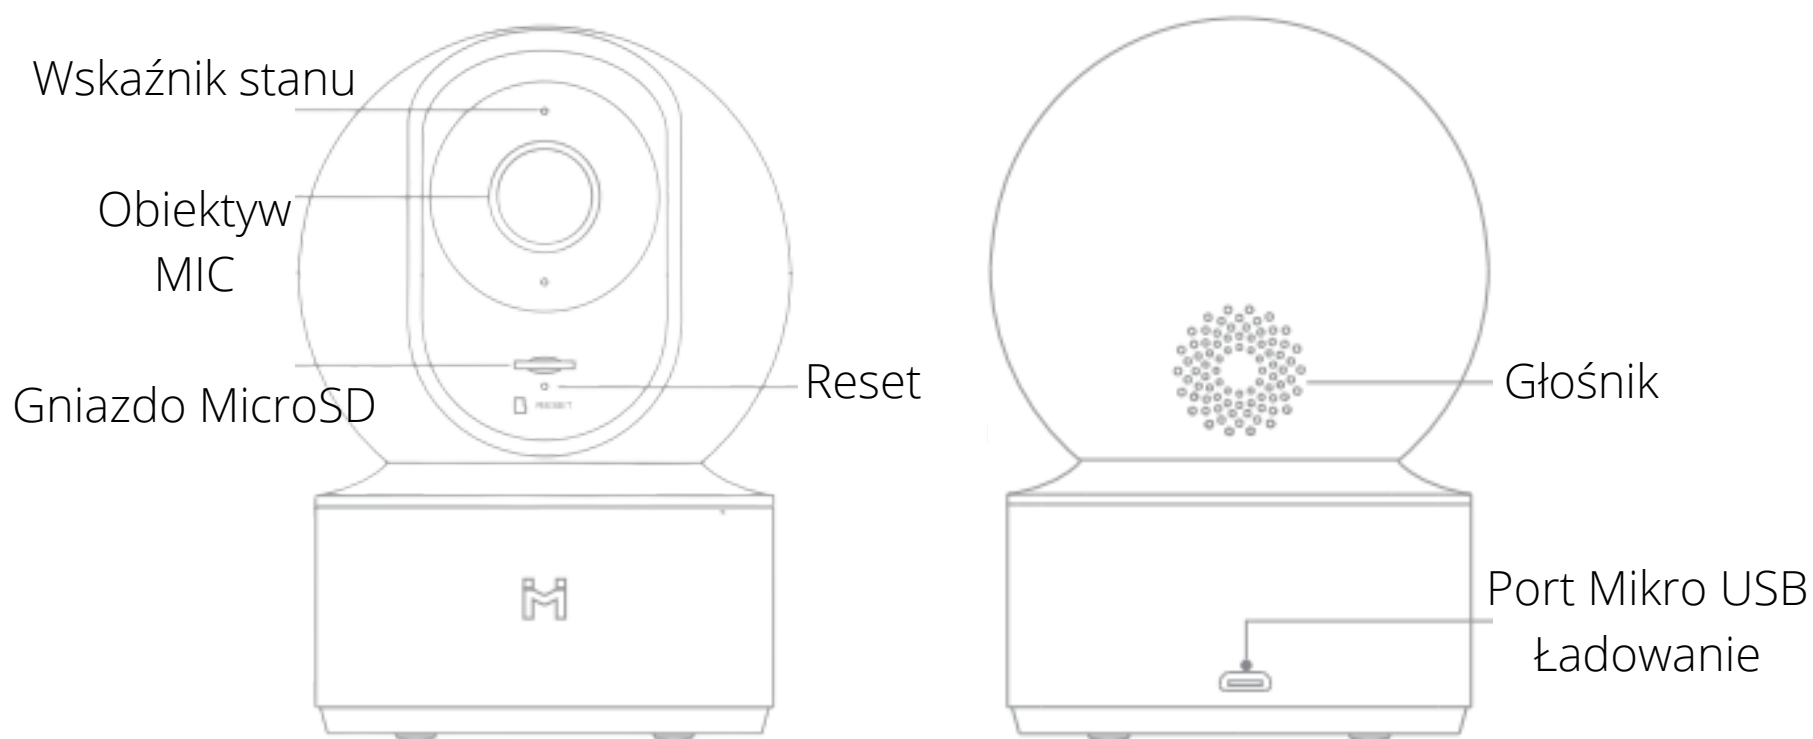


Zawartość opakowania: Podstawowa kamera bezpieczeństwa IMILAB, instrukcja obsługi, zestaw akcesoriów do montażu na ścianie, kabel USB

Montaż kamery bezpieczeństwa na ścianie


1. Wywierć dwa otwory w ścianie, używając podstawy kamery jako szablonu. Zaleca się zaznaczenie lokalizacji otworów ołówkiem przed wierceniem. Średnica każdego otworu wynosi około 6 mm, a głębokość około 25 mm.

Domową kamerę bezpieczeństwa IMILAB Basic można umieścić na wielu poziomych powierzchniach, takich jak biurko, stół jadalny i stolik kawowy. Można go również zamontować na ścianie.

Instalacja

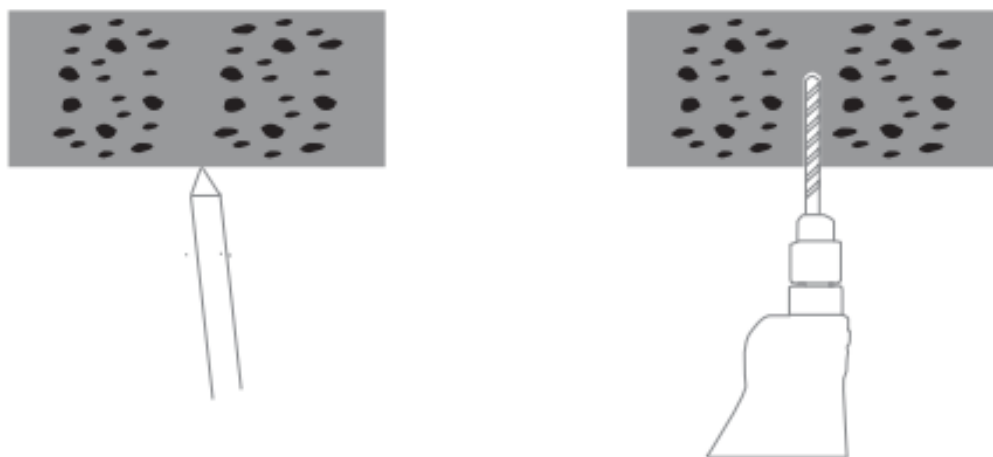


2. Włożyć dwie plastikowe kołki w otwory w ścianie.

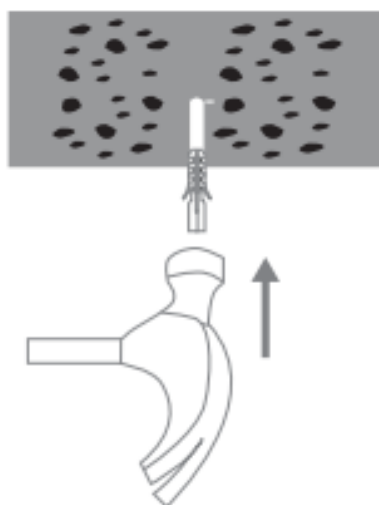


3. Upewnij się, że jednostka podstawowa jest ustawiona tak, aby strzałka była skierowana w górę.

Zabezpiecz jednostkę podstawową na miejscu, dokręcając śruby w plastikowych kołkach.

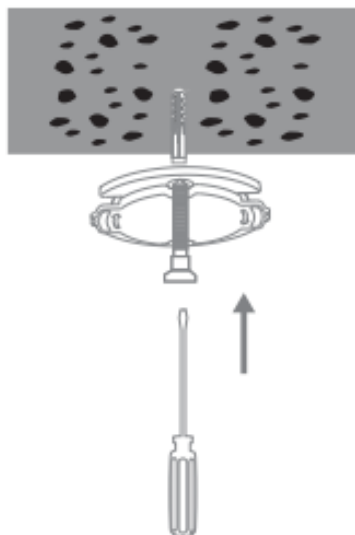


4. Dopasuj rowki w obudowie kamery do wypukłości powierzchni jednostki bazowej. Dociśnij, aż dwie powierzchnie zaczną migotać, a następnie obróć moduł kamery w dowolnym kierunku, aby zablokować go na miejscu.

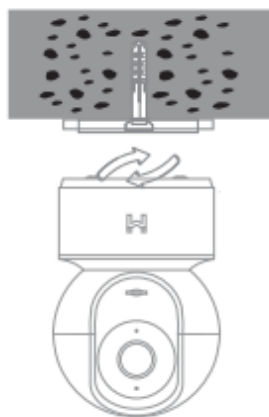

W przypadku montażu kamery bezpieczeństwa na ścianie: należy pamiętać, że ściana musi wytrzymać co najmniej trzykrotną łączną wagę produktu.

Skonfiguruj swój system

Podłącz adapter USB do urządzenia i podłącz go. Wskaźnik aparatu zmieni kolor na żółty.

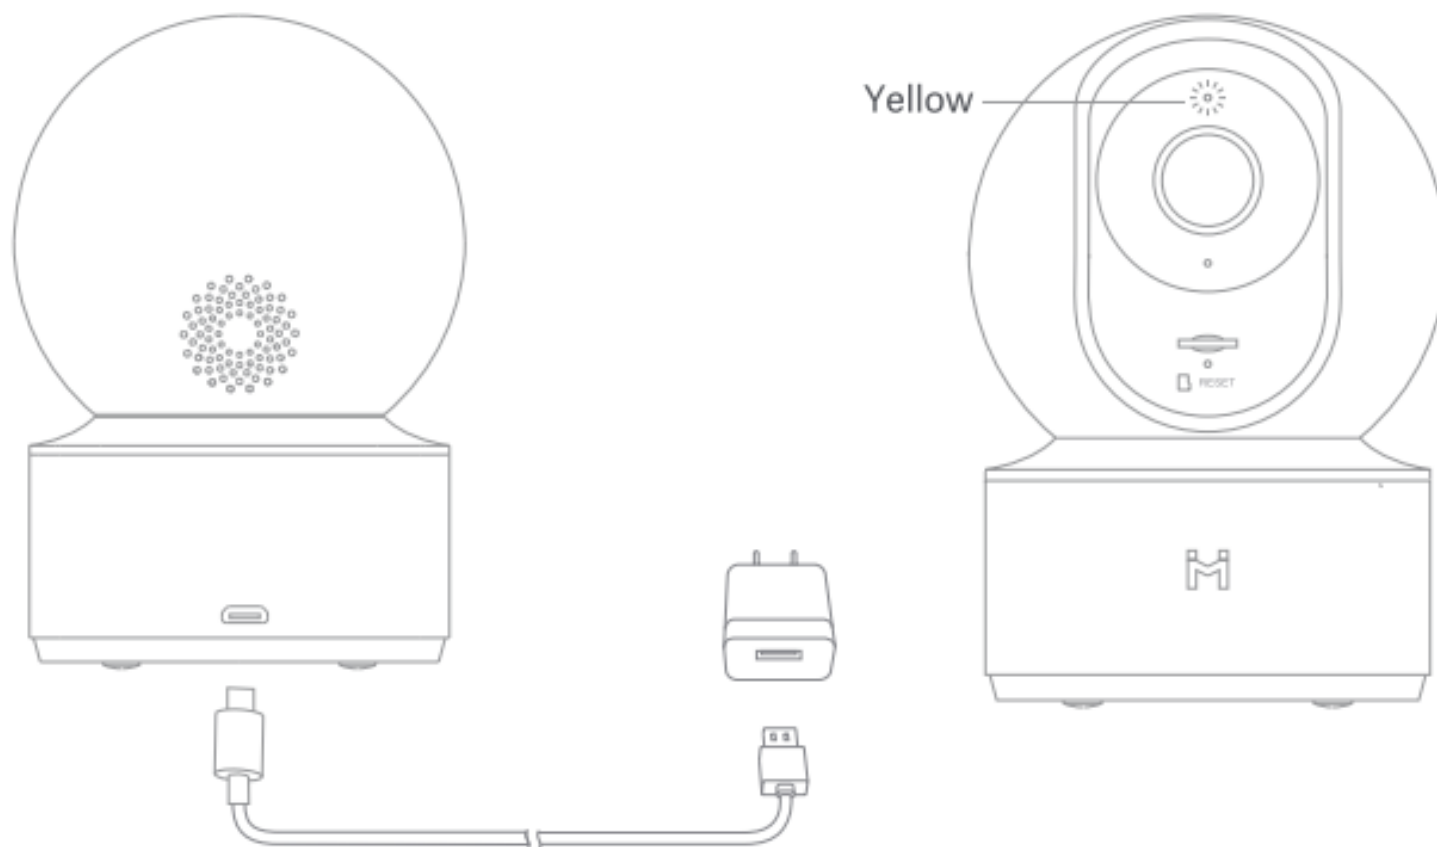

Pobierz aplikację MI Home

Aby uzyskać najlepsze wrażenia, pobierz aplikację Mi Home na smartfona, skanując ten kod QR lub wyszukaj MI Home w sklepie z aplikacjami.



Kontrolka

Ciągłe niebieskie światło: stan połączenia / urządzenia jest normalny

Miga na niebiesko: błąd sieci


Szybkie miganie na pomarańczowo: oczekiwanie na połączenie

Powolne miganie na pomarańczowo: trwa aktualizacja systemu

Przywróć ustawienia fabryczne

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Resetuj, aby przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych.

Dane zapisane

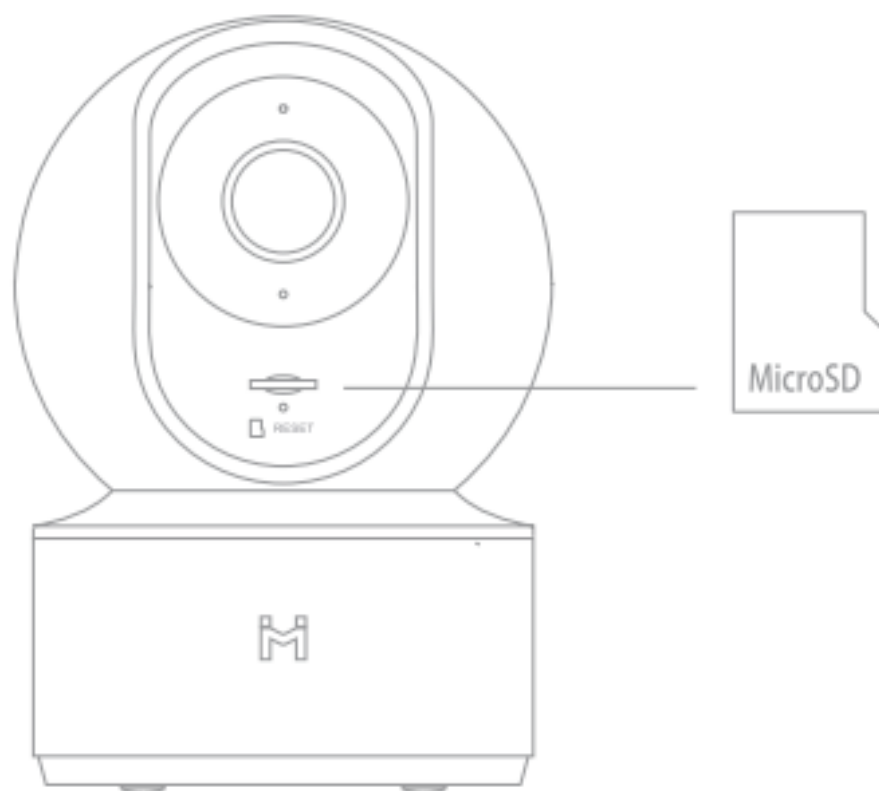

Instalowanie karty MicroSD

Upewnij się, że zasilanie kamery bezpieczeństwa jest już odłączone.

Następnie przesunij obiektyw kamery do góry, aż pojawi się gniazdo MicroSD
włóż kartę MicroSD do gniazda (strona z punktami stykowymi musi
leżeć twarzą w dół).

Konto MI

Aby skonfigurować konto MI Stuknij ikonę MI Home na swoim urządzeniu mobilnym



Kliknij Zarejestruj się, aby utworzyć konto

Możesz skorzystać z numeru telefonu lub adresu e-mail, aby szybko się zarejestrować




Połącz się z kamerą


1. Otwórz aplikację MI Home, kliknij „+” w prawym górnym rogu, aby dodać urządzenie.



2. Kliknij „+” w prawym górnym rogu, aby zeskanować kod QR w aparacie lub wyszukaj „IMILAB Home Security Camera Basic”, aby znaleźć urządzenie.

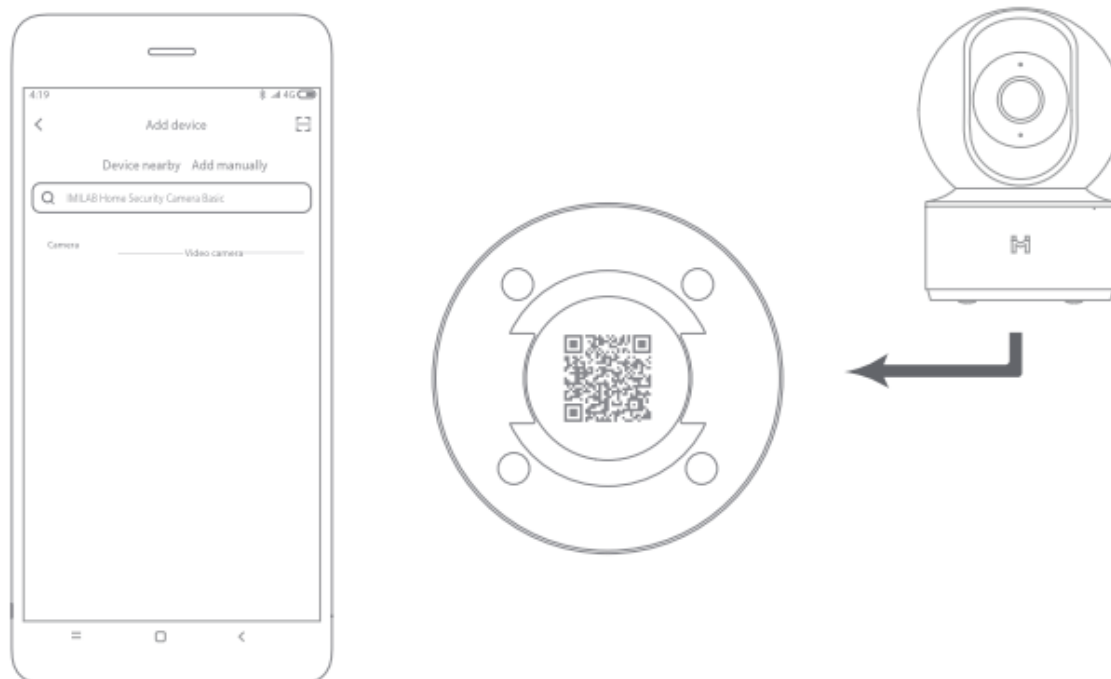


3. Wejdź na stronę konfiguracji kamery. Przytrzymaj przycisk resetowania z tyłu aparatu przez 3 sekundy, aż wskaźnik zmieni kolor na żółty i usłysz komunikat głosowy „Czekam na połączenie” z aparatu, a następnie kliknij DALEJ.

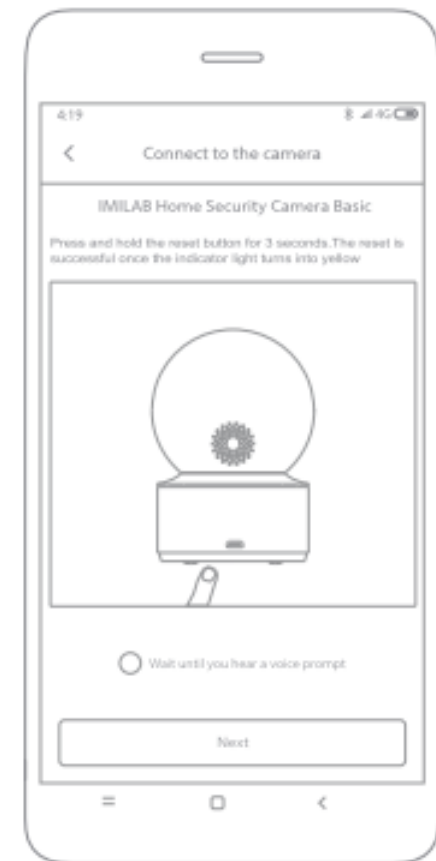

4. Wybierz sieć do połączenia (tylko wsparcie do sieci 2.4GHz), a następnie kliknij DALEJ ;




5. Proszę za pomocą aparatu zeskanować kod QR w telefonie komórkowym, aż usłyszysz komunikat „Skanowano pomyślnie” z kamery a następnie kliknij przycisk DALEJ, aby się połączyć.

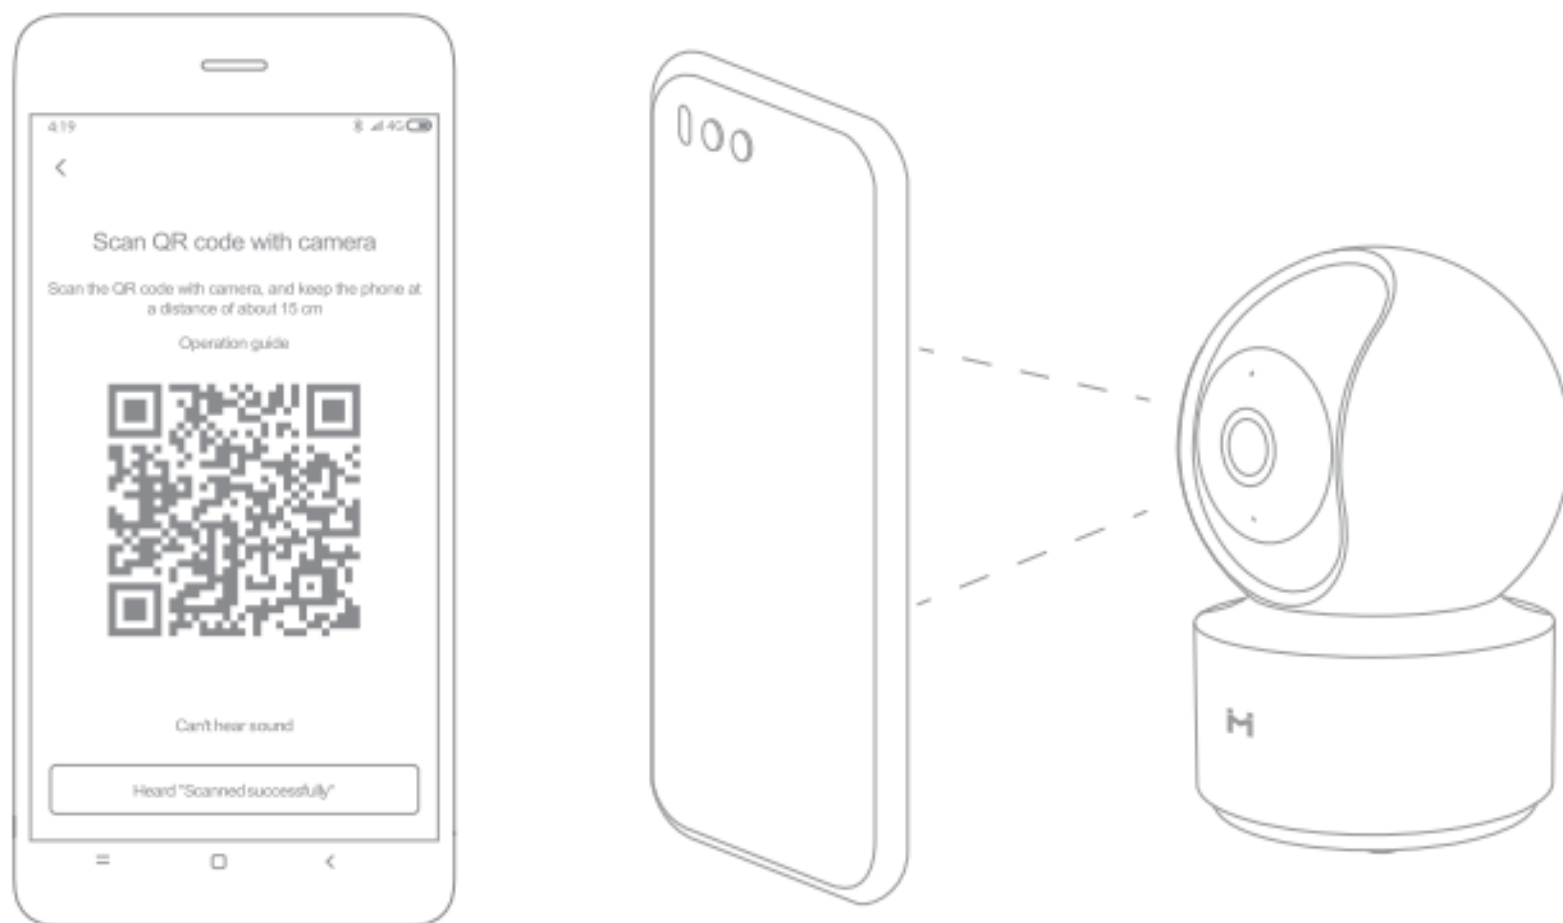

Monitorowanie na żywo

Uruchom aplikację Mi Home i wybierz IMILAB Home Security Camera Basic, który jest już podłączony do monitorowania otoczenia w czasie rzeczywistym. Interfejs sterujący aparatu umożliwia regulację ostrości obrazu, a także zmianę kątów widzenia urządzenia w pionie i poziomie. Można również wykonywać dodatkowe funkcje, takie jak przechwytywanie ekranu lub nagrywanie i zdalna komunikacja.

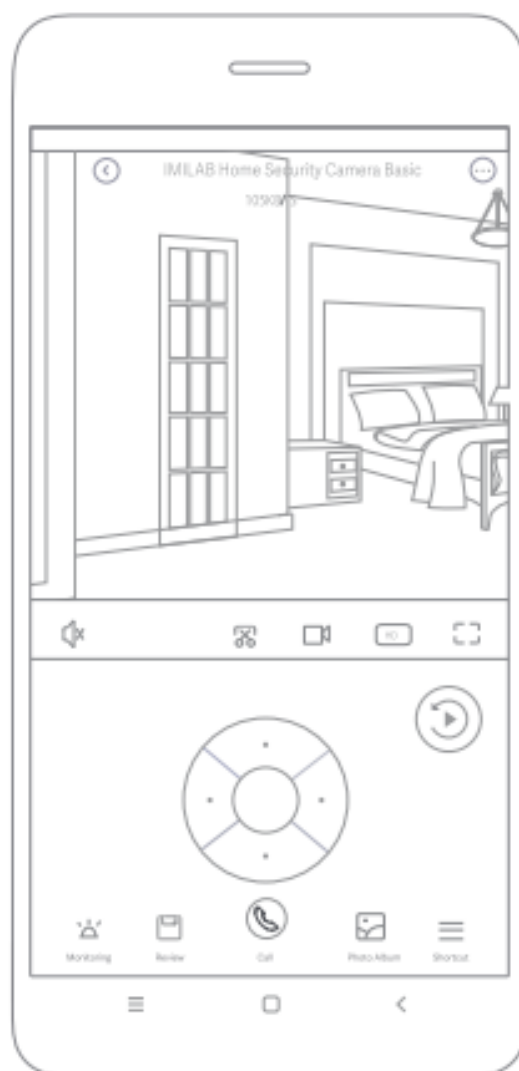

Uwaga:

Schemat ma jedynie charakter poglądowy. Rzeczywiste wyświetlacze będą się różnić w zależności od różnych wersji platformy Mi Home i modelu smartfona.

Obsługa podczerwieni i noktowizora ze wzmocnieniem obrazu

Dzięki zastosowaniu ośmiu promienników podczerwieni kamera monitoringu jest w stanie obserwować z odległości do 9 m i rejestrować krystalicznie czyste obrazy w ciemności.




Próbka trybu nocnego widzenia w podczerwieni.

Uwaga:

Schemat ma jedynie charakter poglądowy. Rzeczywiste wyświetlacze będą się różnić w zależności od różnych wersji platformy Mi Home i trybu smartfona.

Odtwarzanie

Funkcja odtwarzania systemu IMILAB Home Security Camera Basic jest dostępna tylko po zainstalowaniu zgodnej karty MicroSD. Po zainstalowaniu karty MicroSD i włączeniu kamery bezpieczeństwa filmy będą nagrywane automatycznie. Po wejściu do interfejsu użytkownika funkcji odtwarzania, po prostu przesunąć pasek na osi czasu, aby wybrać okres, który chcesz wyświetlić.

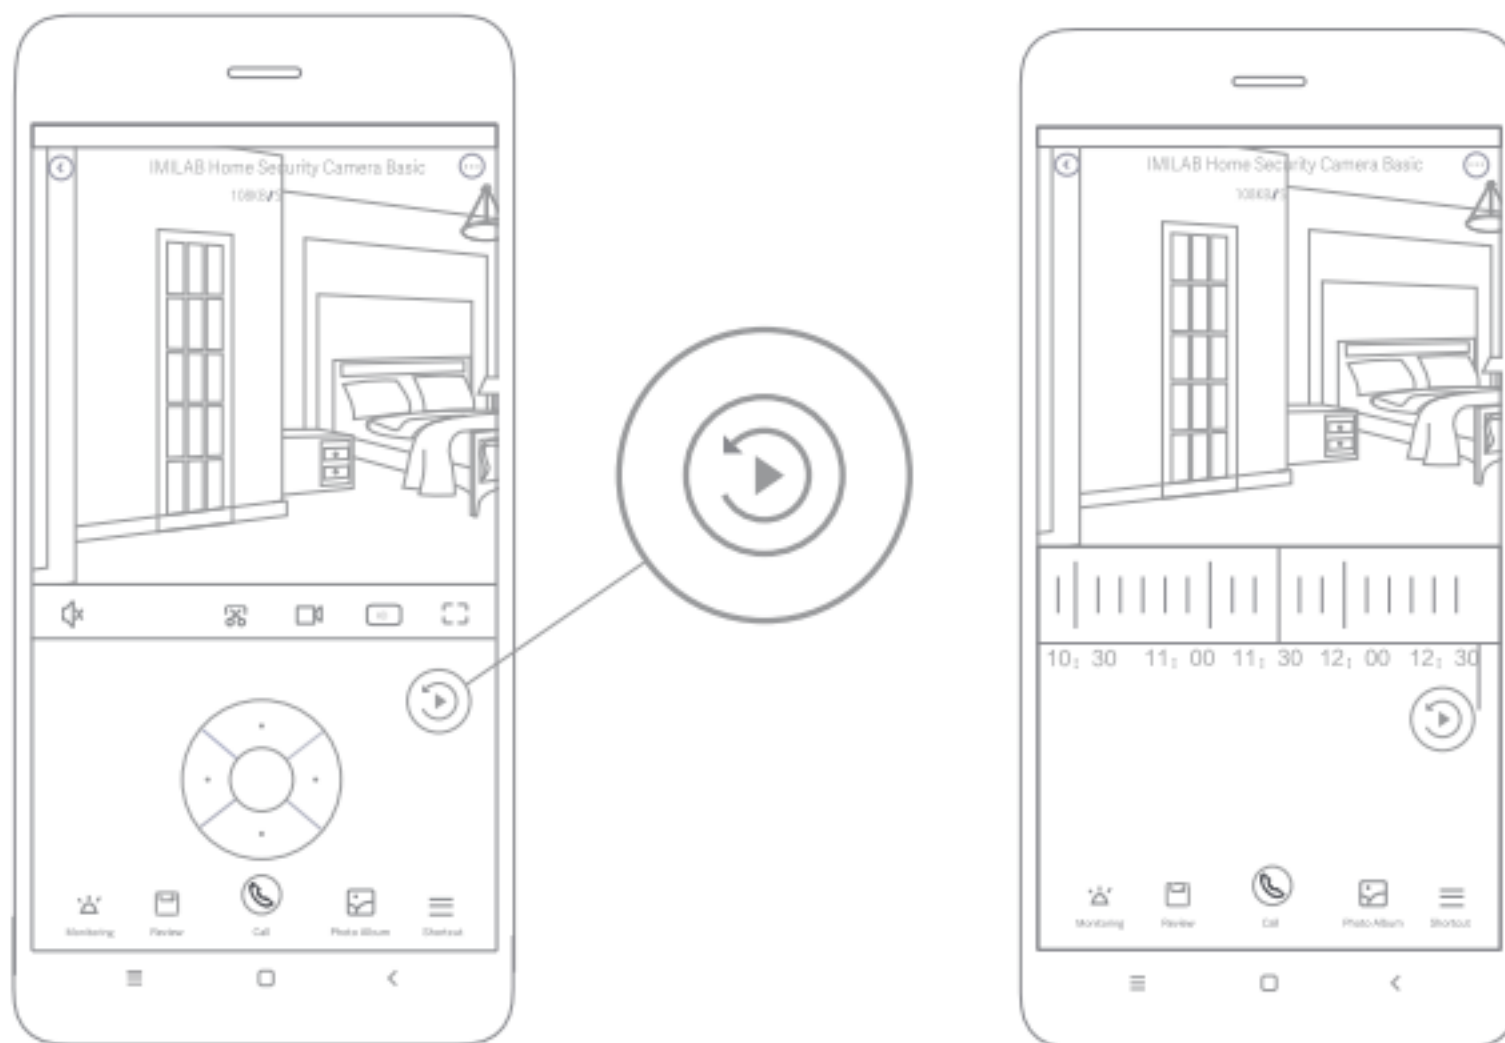

Uwaga:

Schemat ma jedynie charakter poglądowy. Rzeczywiste wyświetlacze będą się różnić w zależności od różnych wersji platformy Mi Home i modelu smartfona.

Automatyczne monitorowanie

Automatyczne monitorowanie można skonfigurować za pośrednictwem IMILAB Home. Interfejs sterowania Security Camera Basic w aplikacji Mi Home. Dostępne opcje obejmują monitorowanie 24-godzinne, dzienne i nocne. Możesz także utworzyć własny harmonogram i ustawić żądany kąt kamery. Ten produkt jest w stanie wykryć ruchy w swoim polu widzenia. Po wykryciu ruchu nagrywany jest film i otrzymasz powiadomienie.




Uwaga:

Schemat ma jedynie charakter poglądowy. Rzeczywiste wyświetlacze będą się różnić w zależności od różnych wersji platformy Mi Home i modelu smartfona.

Współdzielony zdalny podgląd

Poprzez interfejs sterowania IMILAB Home Security Camera Basic w aplikacji Mi Home możesz ustawić swoją kamerę bezpieczeństwa jako współdzielone urządzenie w menu General Setings i zaprosić znajomych do zdalnego oglądania kamery. Twój znajomi będą musieli pobrać aplikację Mi Home i zalogować się na swoje konto Xiaomi.

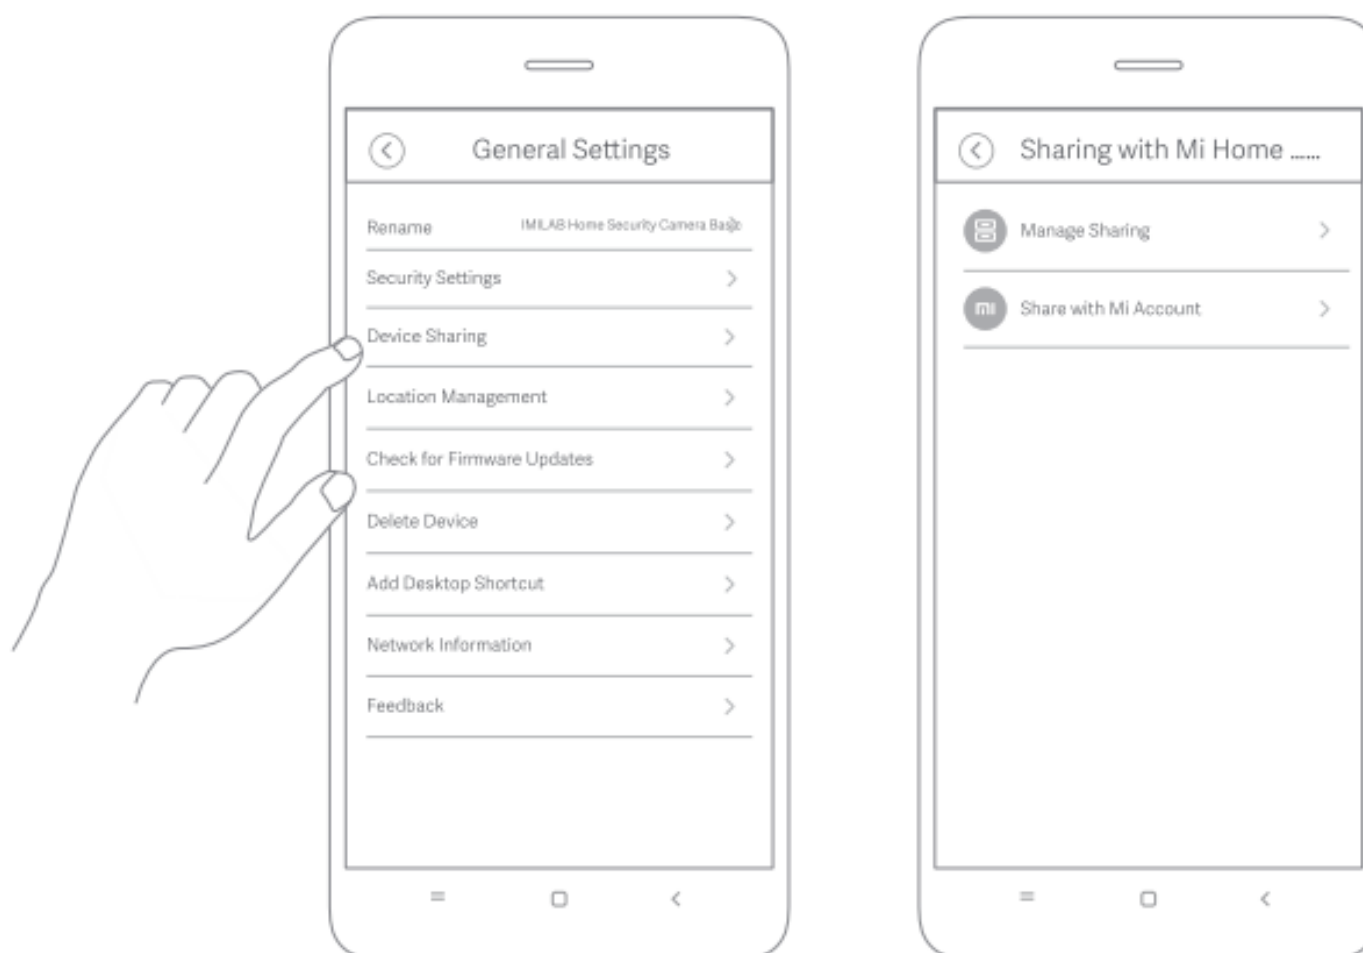

Uwaga:

Schemat ma jedynie charakter poglądowy. Rzeczywiste wyświetlacze będą się różnić w zależności od różnych wersji platformy Mi Home i modelu smartfona.

Środki ostrożności

Odpowiedni zakres temperatur pracy dla tego produktu to -10 °C ~ 40 °C. Nie używaj produktu w środowisku o temperaturze powyżej lub poniżej określonego zakresu.

Kamera bezpieczeństwa to precyzyjny produkt elektroniczny. Aby zapewnić jego normalne działanie, nie należy instalować urządzenia w środowisku o dużej wilgotności ani nie dopuszczać do wnikania wody do produktu.

Aby poprawić działanie produktu, nie należy umieszczać kamer przed lub obok odblaskowej powierzchni, takiej jak szklane okna / drzwi i białe ściany, co spowoduje, że obraz będzie zbyt jasny w obszarach blisko aparatu i ciemniejszy w obszarach dalej lub spowodować, że aparat będzie generował białe obrazy.

Zainstaluj produkt w obszarach z odbiorem Wi-Fi i spróbuj umieścić urządzenie, w którym sygnał Wi-Fi jest silny. Ponadto należy trzymać kamerę monitoringu z dala od konstrukcji metalowych, kuchenek mikrofalowych lub innych miejsc, w których siła sygnału może mieć wpływ.

Specyfikacje

- Nazwa: IMILAB Home Security Camera Basic
- Modelu: CMSXJ16A
- Kąt obiektywu: 110 °
- Waga netto: 182g
- Kodowanie wideo: H.265
- Rozdzielczość: 1920 x 1080
- Ogniskowa: F3,2
- Wymiary produktu: 108 x 76 x 76 mm
- Pobór mocy: 5 V 2 A.
- Temperatura pracy: -10 °C ~ 40 °C
- Rozszerzalna pamięć: karta MicroSD (do 64 GB)
- Kompatybilny z: Android 4.4, iOS 9.0 lub nowszym
- Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi IEEE 802.11 b / g / n 2,4 GHz

Wyprodukowano: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd., firma Mi Ecosystem)
Adres: Pokój 908, nr 1, Lane 399, Shengxia Rd., China Pilot Free Trade Zone,
Szanghaj, Chiny 201210

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.imilab.com.

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z urządzenia. To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC.

Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, i
- (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i emituje energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnym przypadku instalacji. Jeśli ten sprzęt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

- Zmień orientację lub przenieś antenę odbiorczą.
- Zwiększyć odległość między sprzętem a odbiornikiem.
- Podłączyć urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż tego, do którego jest podłączony odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu uzyskania pomocy.

Oświadczenie FCC 20 cm: To urządzenie jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowanie FCC określonymi dla niekontrolowanego środowiska. To urządzenie powinno być instalowane i obsługiwane w minimalnej odległości 20 cm między radiatorem a ciałem. Ten nadajnik nie może znajdować się w pobliżu ani działać w połączeniu z żadną inną anteną lub nadajnikiem.

Informacje o utylizacji i recyklingu WEEE



Prawidłowa utylizacja tego produktu. To oznaczenie wskazuje, że produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi na terenie całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, poddawaj je odpowiedzialnemu recyklingowi, aby promować zrównoważone, zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Mogą zabrać ten produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

Oświadczenia dotyczące adapterów

W przypadku urządzeń podłączanych gniazdo sieciowe (zasilacz) powinno znajdować się w pobliżu sprzętu i być łatwo dostępne.

Niniejszym Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. oświadcza, że radio typ sprzętu IMI Home Security Camera Basic jest zgodny z dyrektywą 2014/53 / UE.

